


## Konfigurationsanleitung

In diesem Dokument erläutern wir Ihnen die Konfiguration Ihrer Fritz!Box für Ihren Glasfaser-Anschluss. Diese Anleitung basiert auf Fritz!OS Version 7.50. Bei neueren oder älteren Versionen kann die Konfigurationsoberfläche leicht anders aussehen.



### Anschließen des Routers

Versorgen Sie zunächst den Router mithilfe des Netzteils mit Strom und Verbinden Sie den Router mit dem ONT oder Medienwandler, welcher an das Glasfaserkabel angeschlossen ist.

Wenn Ihre Fritz!Box eine blaue Buchse mit der Beschriftung WAN besitzt (z.B. 7590 oder 7490), schließen Sie das Netzkabel, welches zum ONT/Medienwandler führt, an die blaue WAN-Buchse an.

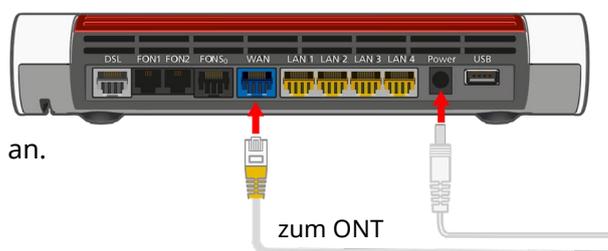

Besitzt die Fritz!Box keine blaue WAN-Buchse (z.B. 7530 oder 7560), verwenden Sie bitte für den Anschluss die Buchse LAN1.

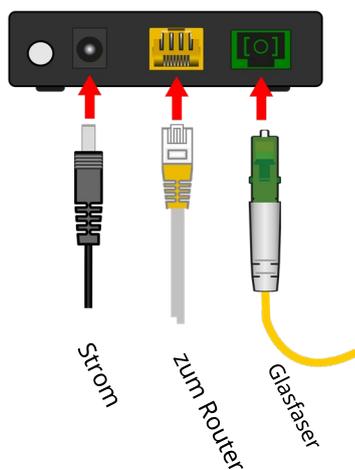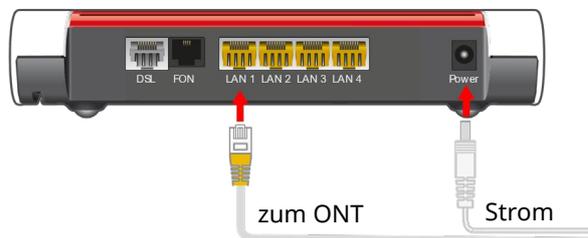

Verwenden Sie dafür bitte ein hochwertiges Netzkabel (z.B. Cat-6) und stellen Sie unbedingt eine direkte Verbindung zwischen dem ONT/Medienwandler und der Fritzbox her. Es dürfen sich keine anderen Netzwerkgeräte wie z.B. Hubs, Switches etc. zwischen den beiden Geräten befinden.

Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, stellen Sie sicher, dass der Router und der ONT/Medienwandler eingeschaltet und betriebsbereit sind.

